




| Typ MGW-S, MGW-S Premium

| OPIS - ZASTOSOWANIE

Wypełnienie systemowych ścianek działowych zastosowane w typie MGW-S tworzą przegrody, wykonane z ułożonych pionowo lameli ocynkowanych z zastosowaniem odstępów wentylacyjnych oraz poziomych profili wzmacniających. Wersja MGW-S Premium wzbogacona jest w górne i dolne o zaślepki do lameli. Drzwi składają się z wzmocnionej konstrukcji oraz wypełnienia z pionowych lameli.

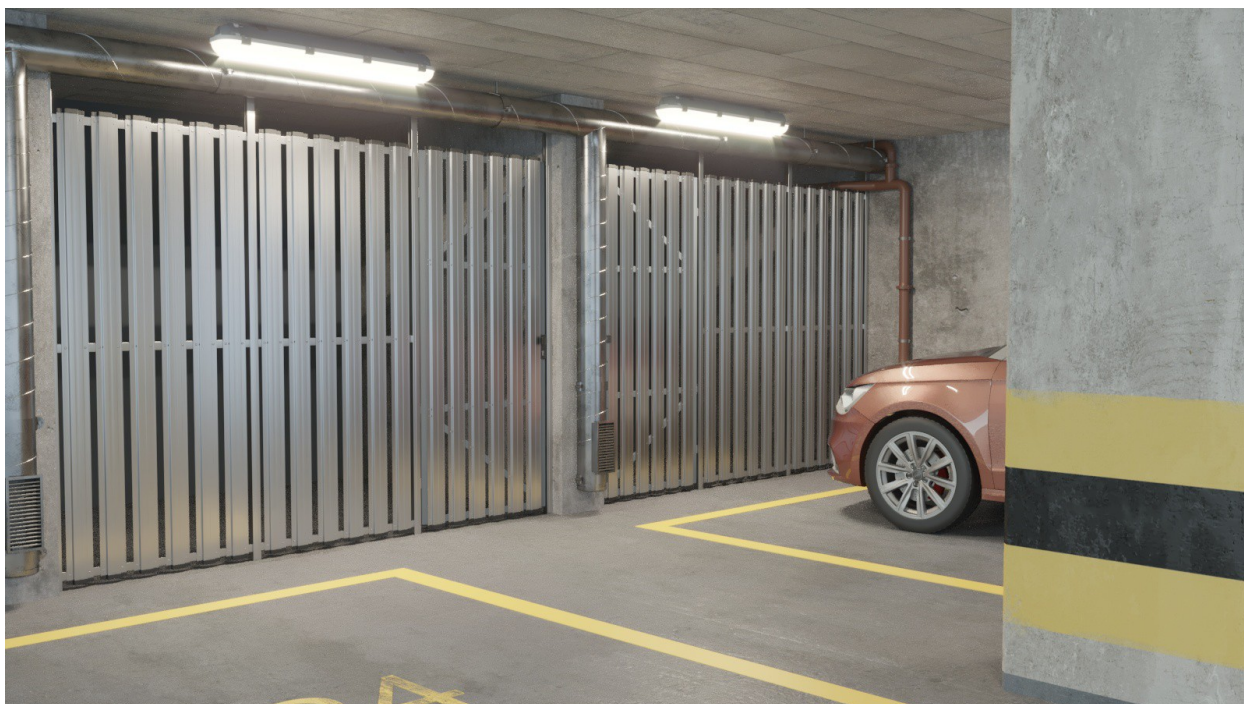

| Ścianki działowe

Głównym elementem tworzącym wypełnienie ściany są przegrody złożone z trzech poziomych profili „C” 38mm x18mm wykonywanych z taśmy ocynkowanej 0,8mm, sześciu lameli pionowych z zabezpieczonymi krawędziami pionowymi o szerokości 116 mm, wykonywanych z taśmy ocynkowanej 0,5mm z dodatkowymi liniami gięcia oraz przetłoczeniem zwiększającym parametry wytrzymałościowe na odgięcia. Poszczególne elementy łączone są ze sobą przy pomocy nitów. Słupki ścianek działowych wykonane są z kształtowników pół-zamkniętych 44mm x 44mm (profil słupek) oraz 40,5mm x 40,5mm (profil teleskop).

| Drzwi systemowe

Drzwi MGW stanowią doskonałe uzupełnienie Systemowych Ścianek Działowych MGW. Konstrukcja składa się z 4 poziomych, 2 pionowych oraz 2 ukośnych profili „C” 38mm x 18mm połączonych ze sobą łącznikami oraz trójnikami zwiększającymi stabilność skrzydła. Wypełnienie tworzą lamele o szerokości 116 mm z dodatkowymi liniami gięcia oraz przetłoczeniem. Drzwi mogą zostać wyposażone w zamek hakowy z estetycznym pochwytem oraz wkładką na klucz. W wersji MGW-S Premium zamek jest wyposażeniem standardowym.